




Serv

L'EXPERTISE AU SERVICE DE LA  
PERFORMANCE

## TÊTES ÉLASTOMÈRES

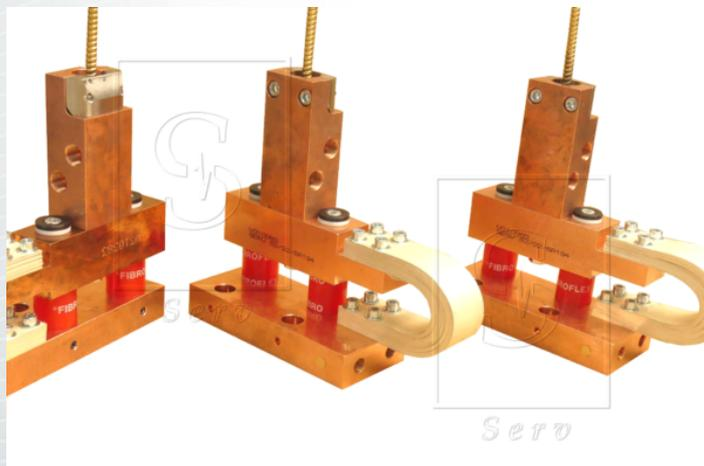

Porte électrode équipé d'une compensation mécanique par plots élastomères pour souder 2 points proches simultanément.

### Caractéristique technique :

Notre technologie couvre une gamme d'effort jusqu'à 1500 daN pour un entraxe d'électrodes minimum de 31mm .

### Application :

De faible encombrement, économique et fiable, elles s'intègrent aux machines et aux montages de soudure compactes.

#### DÉLAIS COURTS



Absence d'intermédiaires et stocks ajustés.

#### INTERLOCUTEUR UNIQUE



Suivi global et parfaite compréhension des enjeux.

#### LE CONSEIL EN AMONT



Accompagnement à la définition du cahier des charges et contrôle des coûts.

#### TESTS



Des essais de soudabilité peuvent être réalisés en amont afin de garantir la faisabilité.